Fukushima

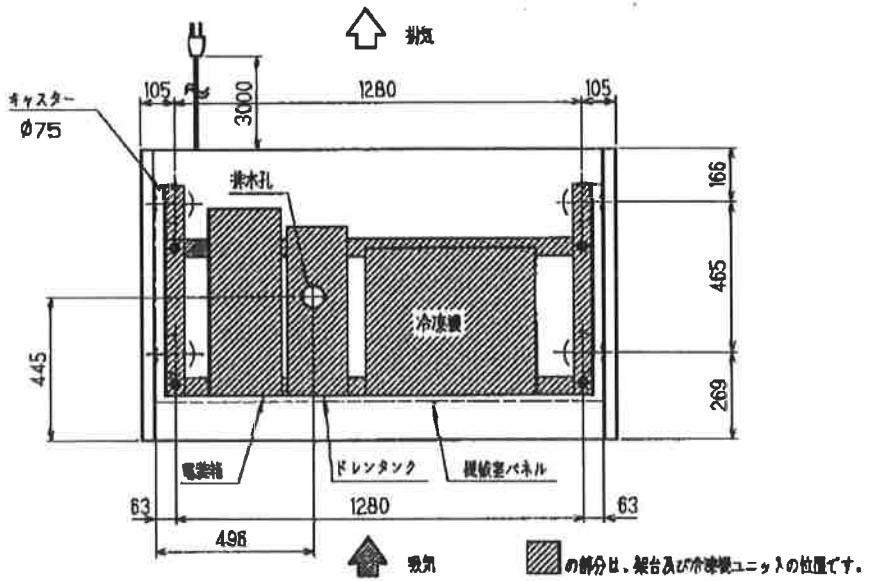

の部分は、架台及び冷凍機ユニットの位置です。

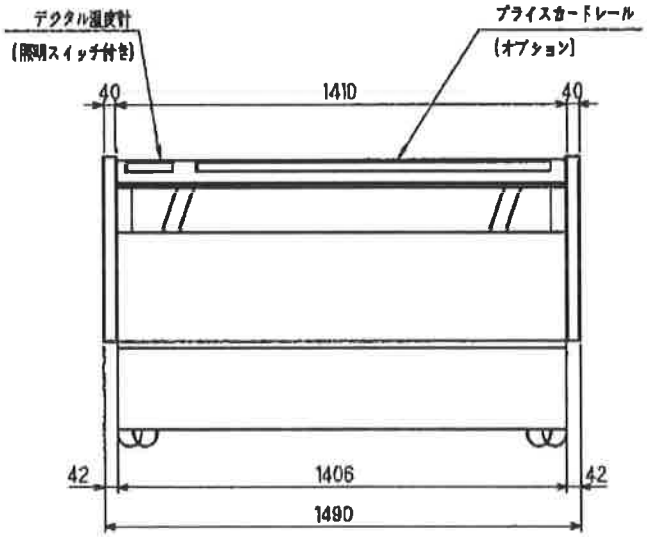

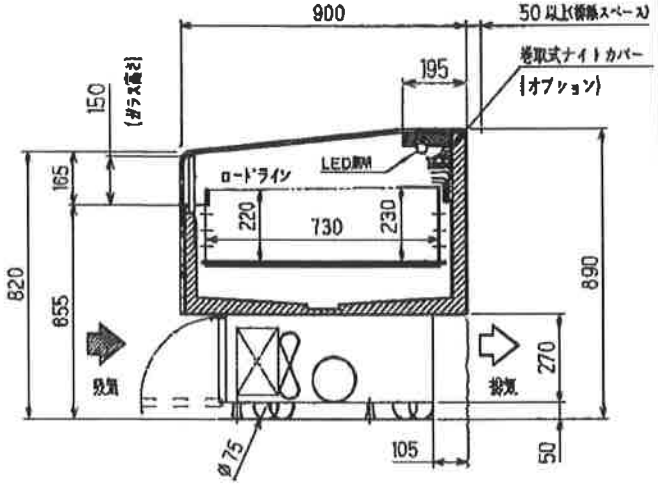

機種名			MRN-52QWBSPS	
使用温度帯(℃)			-25-15	
商品区分			アイスクリーム、[illegible]、[illegible]、[illegible]	
有効内容積(L)			233	
棚(奥行×段数)			---	
陳列面積(m²)			1.03	
			幅	奥行	高さ
外形寸法(mm)			1490	900	890
内形寸法(mm)			1410	730	-
製品質量(kg)			155	
冷媒			R404A	
冷媒量(kg)			1.3	
冷媒制御			電子膨張弁	
冷凍機	型式		SIA-H110M0A	
	定格出力(W)		1100	
霜取方式			ヒーターデフロスト温度復帰式	
単相100V 50Hz/60Hz	ファンモーター(庫内外部)	(W)	0.84X3	
		(A)	0.03	
	照明	(W)	40	
		(A)	0.14	
	防風ヒーター	(W)	102	
		(A)	1.02	
	合計	(W)	604	安定時
		(A)	7.14	
		(W)	957	最大負荷時
		(A)	11.9	
	デフロストヒーター	(W)	1139	
		(A)	11.4	
	ブレーカー容量	(A)	15	
付属品			断熱ナイトシート	
備考			警報ブザー付	
排水処理方式			排水ドレンタンク受け	
オプション			排水蒸発装置、霜取用タイマー基板	
			巻取式ナイトカバー、プライスカードレール	
換気量(m³/h)			786	
排熱量(W)			925	

※1 外気条件 温度 27℃ 湿度 70% 周囲風速 0.2 m/s以下
上記の設置条件を超える場合は、排水処理が必要となります。
※2 食品は必ず密封した状態で陳列してください。
腐食性ガスにより、サビ 及び ガス漏れの原因となります。
※3 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

電源コンセント形状

2極接地極付コンセント 15A 125V
※差込みプラグ形状が2極接地極付 15A 125V ですので、必ず上記形状の電源コンセントを御用意ください。

MRN-52QWBSPS	殿		整理No.
			サース番号
	日付 ・ ・	S=1/15	図面番号 TS3-48277-1

平成29年02月現在